

This traditional European design brings an exciting new look to your kitchen. Available in stainless steel. Bright LED lighting enhances your cooking experience, while the 3-speed backlit soft touch control makes operation easy.



| SIZE | MODEL NO. | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED CHARCOAL FILTERS |
|-------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 23-9/16 in. | BWP1244SS | S99010489 (set of 2) | FILTERBWPTS (set of 2) |
| 29-1/2 in. | BWP1304SS | S97018027 (set of 2) | FILTERBWPTS (set of 2) |
| 35-1/4 in. | BWP1364SS | S97018028 (set of 3) | FILTERBWPTS (set of 2) |

| HVI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|--------|---------|------|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | | CFM | | | |
| | | | Normal | Medium* | High | Normal | Medium* | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. |
| Round - Vertical | 6 in. | Included | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 220 | 360 | 385 | 400 |

| FEATURES | |
|-------------------------------------|---|
| Max Blower Airflow | 450 CFM |
| Finish | 430 Stainless Steel no. 4 Brushed |
| Wall Mount | Yes |
| Telescopic Flue | Yes - Accomodates 8-ft. to 9-ft. ceilings |
| Convertible to non-ducted operation | Yes - Non-Duct Kit ARKBWP sold separately |
| Blower type | Single, Centrifugal |
| Cord-connected | Yes |
| Control type | Soft-Touch <ul style="list-style-type: none"> • Blower low speed • Blower medium speed • Blower high speed • Light on-off • 5-Minute delay |
| Lighting | 2 x LED Modules 5.5 W, (included) |
| Grease Filters | Aluminum grease filters, dishwasher-safe with quick-release latch |



| AC INPUT | |
|--|---------|
| 120 V, 60 Hz - 2.6 AMPS | |
| OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) | |
| Flue Extension for 10-ft. ceiling | FXN58SS |
| Non-Duct Kit | ARKBWP |
| Airflow Reducer (< 300 CFM) | ARP6 |
| MOUNTING HEIGHT | |
| 26-in. from cooktop to bottom of hood | |
| LIMITED WARRANTY | |
| 1-year (See installation manual for full warranty text.) | |
| FOR INDOOR USE ONLY | |

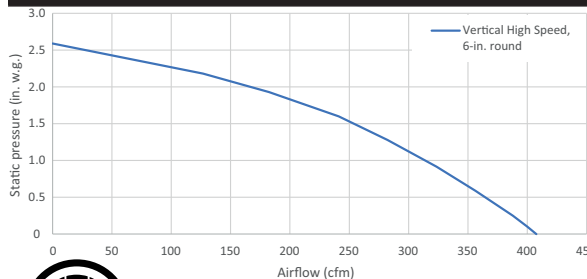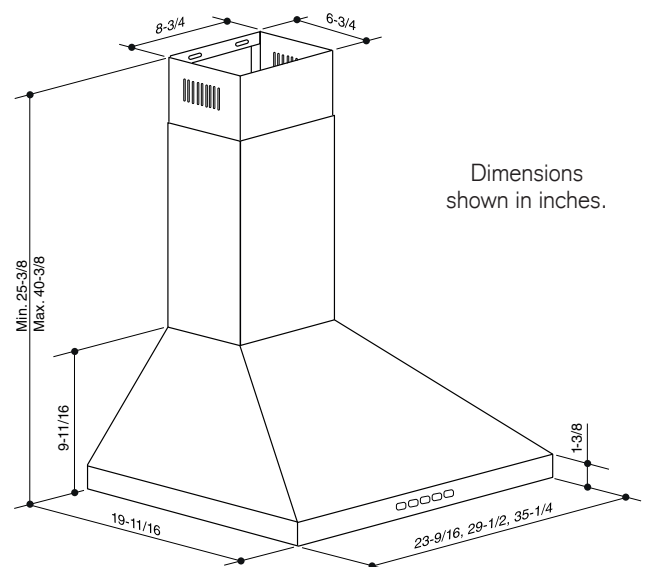

Intertek
Broan-NuTone LLC
Venmar Ventilation ULC



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure. 99529070D

926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800-558-1711 | www.Broan-NuTone.com
550 Lemire Blvd., Drummondville Québec Canada J2C 7W9 | 1 877-896-1119 | www.broan.ca

Son style élégant de tradition européenne apporte à votre cuisine la touche tant recherchée. Offerte en acier inoxydable. Son éclairage à DEL brillant améliore votre expérience culinaire, tandis que sa commande rétroéclairée à effleurement offre 3 vitesses de fonctionnement, facilitant l'utilisation.

| LARGEUR | N° DE MODÈLE | FILTRES À GRAISSE (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 23-9/16 po | BWP1244SS | S99010489 (jeu de 2) | FILTERBWPTS (jeu de 2) |
| 29-1/2 po | BWP1304SS | S97018027 (jeu de 2) | FILTERBWPTS (jeu de 2) |
| 35-1/4 po | BWP1364SS | S97018028 (jeu de 3) | FILTERBWPTS (jeu de 2) |

| RENDEMENT HVI | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|----------|-------|---------|----------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | pi³/min | | | |
| | | | Normale | Moyenne* | Haute | Normale | Moyenne* | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rond vertical | 6 po | Inclus | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 220 | 360 | 385 | 400 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|--|--|
| Débit max. du ventilateur | 450 pi³/min |
| Fini | Acier inoxydable n° 4 brossé |
| Installation murale | Oui |
| Cheminée télescopique | Oui - Convient aux plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur |
| Convertible pour une installation sans conduit | Oui - Ensemble pour hotte sans conduit ARKBWP vendu séparément |
| Type de ventilateur | Simple, centrifuge |
| Enfichable | Oui |
| Type de commande | À effleurement <ul style="list-style-type: none"> • Ventilateur basse vitesse • Ventilateur moyenne vitesse • Ventilateur haute vitesse • Éclairage allumé/éteint • Arrêt différé 5 minutes |
| Éclairage | 2 x Modules DEL 5,5 W, (inclus) |
| Filtres à graisses | Filtres à graisses en aluminium, lavables au lave-vaisselle avec loquet à retrait rapide |


ALIMENTATION CA
120 V, 60 Hz - 2,6 A

| ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément) | |
|--|---------|
| Cheminée télescopique pour plafonds de 10 pi | FXN58SS |
| Ens. de recirculation | ARKBWP |
| Réducteur de débit (< 300 pi³/min) | ARP6 |

HAUTEUR DE MONTAGE
26 po au-dessus de la surface de cuisson


GARANTIE LIMITÉE
1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

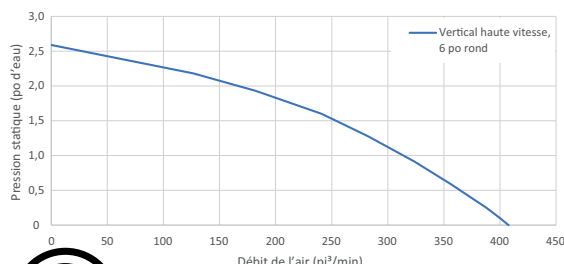

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

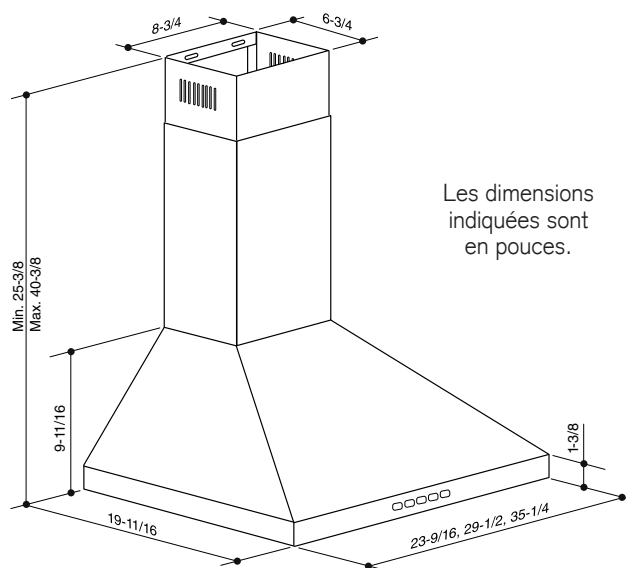

Les dimensions indiquées sont en pouces.